

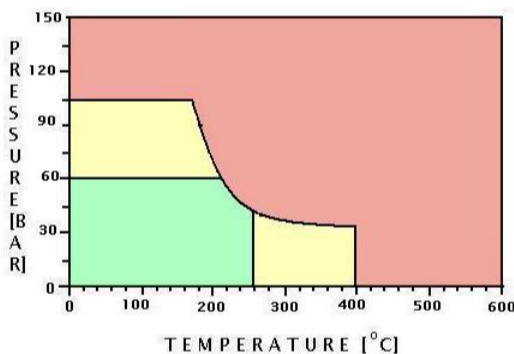
Lamina 1/8" x 60" x 60"

\$1350 C/U + IVA + ENVIO

Lamina 1/16" x 60" x 60"

\$700 C/U + IVA + ENVIO

MATERIAL	FIBRA ARAMIDICA.
AGLUTINANTE	NBR
COLOR	VERDE
PRESENTACIONES	LAMINA DE 60" X 60" LAMINA SOBRE PEDIDO DE 60" X 120" JUNTAS CORTADAS ESPECIALES. JUNTAS CORTADAS BAJO NORMA B16.5
ESPEORES	1/64", 1/32", 1/16", 1/8"

SERVICIOS


MATERIAL PROPIO PARA UTILIZARSE EN VAPOR, AIRE, AGUA, SALMUERA, GASOLINA, HIDROCARBUROS, ACEITES SINTETICOS, ACIDOS ORGANICOS E INORGANICOS DILUIDOS, ALCALIS DILUIDOS Y CONCENTRADOS, GRASAS ANIMALES, ACEITES VEGETALES, SOLVENTES AROMATICOS Y ALIFATICOS, SOLVENTES CLORADOS Y ALGUNOS REFRIGERANTES.

CONDICIONES MAXIMAS DE OPERACIÓN

TEMPERATURA (°F/°C) 750°/398°	INMERSION EN FLUIDOS
PRESION (BAR) 100	PRUEBA ASTM F- 146
DESLIZAMIENTO (%) 25 - 31	ASTM No.3 EN ACEITE 5 HRS A 300° F
ASTM F 36-A	PERDIDA DE TENSION 35% max.
COMPRESIBILIDAD 5000 PSI 7 -17 %.	INCREMENTO DE ESPESOR 0 - 8%
RECUPERACION MINIMA 50%	INCREMENTO DE PESO 14%
ASTM F-152	ASTM EN GASOLINA B 5 HRS A 75°F
FUERZA ALA TENSION (PSI) 2100	INCREMENTO DE ESPESOR 0 - 8%
ASTM F 495	INCREMENTO DE PESO 15%
PERDIDA DE IGNICION @ 1472°F 33 - 41%	ASTM F 37^a
DENSIDAD (gr/cm³ / lb/ft³) 1.5/94	SELLABILIDAD A 2000 PSI DE 0.5 -0.6 CARGA A LA JUNTA (ml/hr)